# EUD

## Kolvitihendi komplekt üheosalistele kolbidele EUD

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Kolvitihendi komplekt |
| **Tööröhk** | kuni 400 baari |
| **Libisemiskiirus max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 80 °C |
| **Vahendid** | Mineraalõlid |
| **Montaaž** | üheosalistel kolbidel A<br>mitmeosalistel kolbidel B |
| **Materjal** | (1) Dünaamiline tihend: PUR<br>(2) Staatiline tihend: NBR<br>(3) Juhtrõngas: atsetaalvaik |
| **Rakendus** | Hüdraulika |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

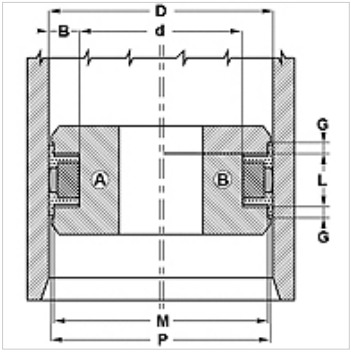


## Kirjeldus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.
Vajab vähe ruumi
lihtne monteerida
Lihtne lahendus.
suur rebenemiskindlus

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUD 60 48** | 60 | 48 | 20,5 | 4,20 | 56 | 59,4 |
| **EUD 63 51** | 63 | 51 | 20,5 | 4,20 | 59 | 62,4 |
| **EUD 70 58** | 70 | 58 | 20,5 | 4,20 | 66 | 69,4 |
| **EUD 80 66** | 80 | 66 | 22,5 | 5,20 | 76 | 79,4 |
| **EUD 100 86** | 100 | 86 | 22,5 | 5,20 | 96 | 99,4 |
| **EUD 110 96** | 110 | 96 | 22,5 | 5,20 | 106 | 109,4 |
| **EUD 125 108** | 125 | 108 | 26,5 | 7,20 | 121 | 124,4 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*