


### Omadused

<b>Töörõhk</b>	kuni 400 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid
<b>Montaaž</b>	üheosalistel kolbidel A mitmeosalistel kolbidel B
<b>Materjal</b>	(1) Dünaamiline tihend: PUR (2) Staatileine tihend: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

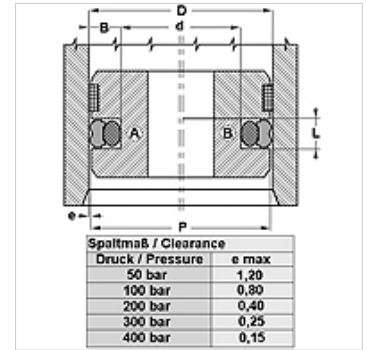

### Kirjeldus

lihtne monteerida  
Vajab vähe ruumi  
suur rebenemiskindlus  
väga hea tihendamine

### Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

### Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1