


Omadused

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Tüüp | Töölint |
| Libisemiskiirus max. | 15,0 m/s |
| Pindade pressimine | 2,5 N/mm ² |
| Temperatuur min. | -100 °C |
| Temperatuur max. | 200 °C |
| Vahendid | Mineraalõlid |
| Montaaž | asetage soone sisse |
| Materjal | PTBR |



Schnittmöglichkeiten / Cutting options

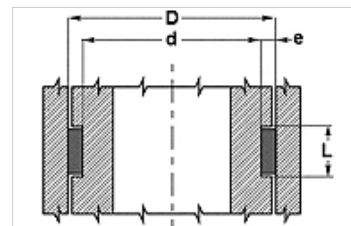

| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| d | D | L |
| h8 | H9 | +0,20 0 |

Vihje

Põikjõu arvutamine; $F = p \times D \times L \times n$

F= suurim põikjõud (N)

p= suurim pindadele avalduv surve (N/mm²)

D x L= projitseeritud pind (mm²)

n= rõngaste arv

Kirjeldus

tarnitakse meetrikaupa.

väike hõõrdekoefitsient.

Ei ole katkendlik.

lihtsa paigaldussoonega ja paigaldusega

Tellimisinfo

Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.

Artikkel

| Märgistus | e (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|
| GT 15 025-55 | 1,50 | 2,5 |
| GT 15 032-55 | 1,50 | 3,2 |
| GT 15 040-55 | 1,55 | 4,0 |
| GT 15 042-30 | 1,50 | 4,2 |
| GT 15 042-55 | 2,00 | 4,2 |
| GT 15 063-55 | 1,50 | 6,3 |
| GT 15 081-55 | 1,50 | 8,1 |
| GT 15 097-55 | 1,50 | 9,7 |
| GT 15 100-55 | 1,50 | 10,0 |
| GT 15 200-55 | 1,50 | 20,0 |
| GT 20 042-55 | 2,00 | 4,2 |
| GT 20 063-55 | 2,00 | 6,3 |
| GT 20 081-55 | 2,00 | 8,1 |
| GT 20 097-55 | 2,00 | 9,7 |
| GT 20 100-55 | 2,00 | 10,0 |
| GT 20 120-55 | 2,00 | 12,0 |
| GT 20 150-55 | 2,00 | 15,0 |
| GT 20 200-55 | 2,00 | 20,0 |
| GT 20 250-55 | 2,00 | 25,0 |
| GT 20 300-55 | 2,00 | 30,0 |
| GT 25 042-55 | 2,50 | 4,2 |
| GT 25 056-55 | 2,50 | 5,6 |
| GT 25 063-55 | 2,50 | 6,3 |
| GT 25 081-55 | 2,50 | 8,1 |
| GT 25 097-55 | 2,50 | 9,7 |
| GT 25 100-55 | 2,50 | 10,0 |
| GT 25 128-55 | 2,50 | 12,8 |
| GT 25 150-55 | 2,50 | 15,0 |
| GT 25 200-55 | 2,50 | 20,0 |
| GT 25 250-55 | 2,50 | 25,0 |
| GT 25 300-55 | 2,50 | 30,0 |



Artikkel

| Märgistus | e (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|
| GT 25 400-55 | 2,50 | 40,0 |
| GT 30 096-55 | 3,00 | 9,6 |
| GT 30 128-55 | 3,00 | 12,8 |
| GT 30 150-55 | 3,00 | 15,0 |
| GT 30 200-55 | 3,00 | 20,0 |
| GT 30 250-55 | 3,00 | 25,0 |
| GT 30 300-55 | 3,00 | 30,0 |
| GT 30 400-55 | 3,00 | 40,0 |
| GT 40 081-55 | 4,00 | 8,1 |
| GT 40 097-55 | 4,00 | 9,7 |
| GT 40 250-55 | 4,00 | 25,0 |
| GT 40 500-55 | 4,00 | 50,0 |