



## Omadused

<b>Tüüp</b>	Varda soonrõngas
<b>Töörõhk</b>	kuni 400 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid
<b>Montaaž</b>	suletud soontes
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika
<b>Materjal</b>	(2) Tihend: PUR Tugirõngas: POM



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,20 0

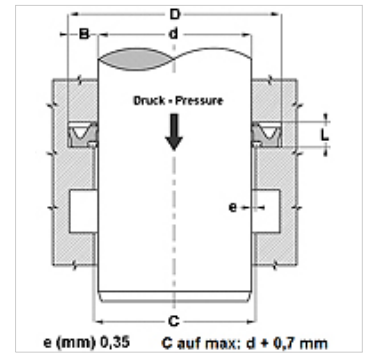

e (mm) 0,35 C auf max: d + 0,7 mm

## Kirjeldus

Vajab vähe ruumi  
suur rebenemiskindlus  
puhvertihend.

## Artikkel

Märgistus	D (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBF 40	55,5	-	40	6,3
IBF 50	65,5	-	50	6,3
IBF 55	70,5	-	55	6,3
IBF 60	75,5	-	60	6,3
IBF 65	80,5	-	65	6,3
IBF 70	85,5	-	70	6,3
IBF 75	90,5	-	75	6,3
IBF 80	95,5	-	80	6,3
IBF 85	100,5	-	85	6,3
IBF 95	110,5	-	95	6,3
IBF 100	115,5	-	100	6,3
IBF 140	-	155	140	6,3