
GPP
GPP


Omadused

Tööröhk	kuni 16 baari
Libisemiskiirus max.	1,0 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Mineraalõlid
Montaaž	üheosalistel kolbidel A mitmeosalistel kolbidel B
Materjal	(1) Dünaamiline tihend: PUR (2) Staatiline tihend: NBR
Rakendus	Pneumaatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

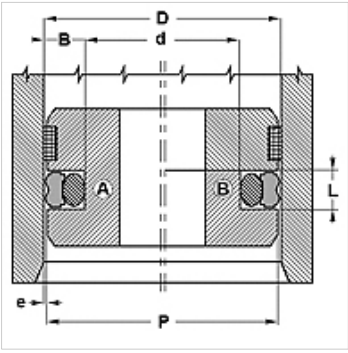

Kirjeldus

lihtne monteerida
Vajab vähe ruumi
väga hea tihendamine
suur rebenemiskindlus

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.