
PHD PU


Kolvitihendi komplekt üheosalistele kolbidele PHD-PU

Omadused

Tüüp	Kolvitihendi komplekt
Tööröhk	kuni 400 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	üheosalistel kolbidel A mitmeosalistel kolbidel B
Materjal	(1) Staatiline tihend: NBR (2) Dünaamiline tihend: PU (3) Seib: atsetaalvaik
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

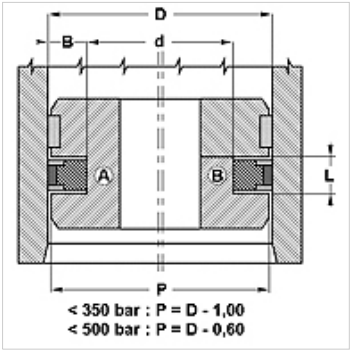

Kirjeldus

Vajab vähe ruumi
suur rebenemiskindlus
vähese friktsiooniga tihend.
suur ekstrudeerimistakistus

Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.