



### Omadused

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tüüp                 | Kolvikaabits          |
| Libisemiskiirus max. | 0,5 m/s               |
| Temperatuur min.     | -30 °C                |
| Temperatuur max.     | 80 °C                 |
| Vahendid             | Mineraalõlid          |
| Montaaž              | üheosalistel kolvidel |
| Materjal             | PUR                   |



| Toleranz / Tolerance |            |            |        |
|----------------------|------------|------------|--------|
| D                    | d          | E          | P      |
| H11                  | +0,10<br>0 | +0,25<br>0 | ± 0,10 |

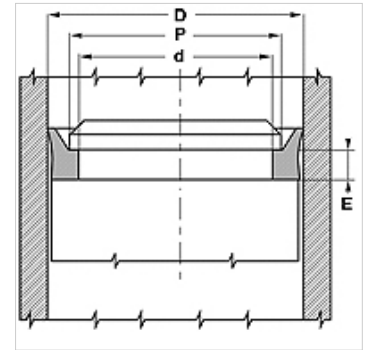

### Kirjeldus

lihtne monteerida  
Lihtne lahendus.  
suur rebenemiskindlus

### Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada kaabitsaid läbimõõduga 20–510 mm.

### Artikkel

| Märgistus | d<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | P<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PPW 040   | 31,4      | 40        | 5,3       | 37        |
| PPW 050   | 41,4      | 50        | 5,3       | 47        |
| PPW 060   | 51,4      | 60        | 5,3       | 57        |
| PPW 063   | 54,4      | 63        | 5,3       | 60        |
| PPW 075   | 66,4      | 75        | 5,3       | 72        |
| PPW 080   | 71,4      | 80        | 5,3       | 77        |
| PPW 090   | 81,4      | 90        | 5,3       | 87        |
| PPW 095   | 86,4      | 95        | 5,3       | 92        |
| PPW 100   | 91,4      | 100       | 5,3       | 97        |
| PPW 110   | 101,4     | 110       | 5,3       | 107       |
| PPW 115   | 106,4     | 115       | 5,3       | 112       |
| PPW 125   | 116,4     | 125       | 5,3       | 122       |
| PPW 140   | 131,4     | 140       | 5,3       | 137       |