



Omadused

Tüüp	Kolvi soonrõngas
Töörõhk	kuni 400 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Mineraalõlid
Montaaž	üheosalistel kolvidel
Materjal	(1) Juhtrõngas: atsetaalvaik (2) Tihend: PUR (3) Rõngasklamber: atsetaalvaik
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/	+0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0	±0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

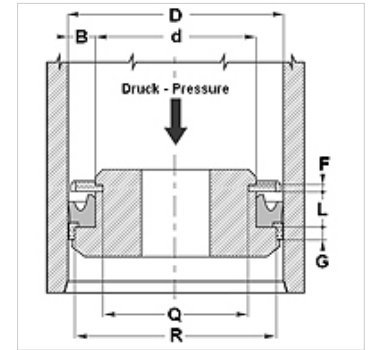

Kirjeldus

suur rebenemiskindlus
Hea tihedus.
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	F (mm)	R (mm)	Q (mm)
RSE 40 26-W-AR	40	26	9,4	6,35	3,1	35,40	21,60
RSE 63 45-W-AR	63	45	10,5	6,35	3,1	58,40	40,84