


## Omadused

<b>Tüüp</b>	Kolvi soonrõngas
<b>Töörõhk</b>	kuni 400 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid
<b>Montaaž</b>	üheosalistel kolvidel
<b>Materjal</b>	(1) Juhtrõngas: atsetaalvaik (2) Tihend: PUR (3) Rõngasklamber: atsetaalvaik
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/	+0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0	±0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

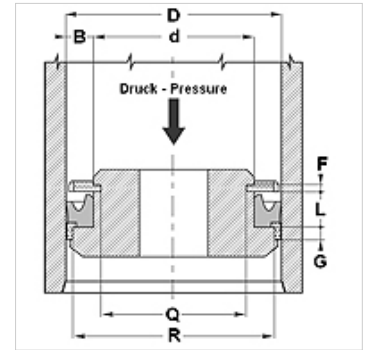

## Kirjeldus

suur rebenemiskindlus  
Hea tihedus.  
Lihtne lahendus.

## Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

## Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	F (mm)	R (mm)	Q (mm)
RSE 40 26-W-AR	40	26	9,4	6,35	3,1	35,40	21,60
RSE 63 45-W-AR	63	45	10,5	6,35	3,1	58,40	40,84