
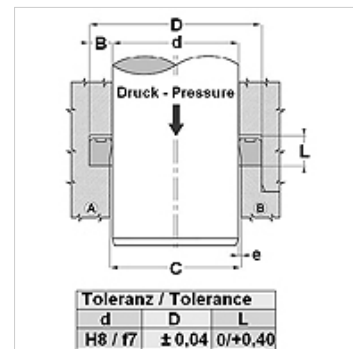


### Omadused

<b>Tüüp</b>	Varda soonrõngas
<b>Töörõhk</b>	kuni 500 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid
<b>Montaaž</b>	suletud soontes A avatud soontes B
<b>Materjal</b>	(1) Tihend: PUR (2) Tugirõngas: atsetaalvaik / PTBR
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Spaltmaß / Clearance		e (mm)			
		TS-TS...L		TS...-AI-TS...-LA	
Druck bar	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm	
	50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80	
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60	
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40	
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30	
500		<0,10	<0,15		



### Kirjeldus

suur rebenemiskindlus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.

Koormuse kiire vahetamine.

### Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

### Artikkel

Märgistus	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0