



Omadused

Tüüp	Topeltkaabits
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesi
Montaaž	vormige kaabits neerukujuliseks ja vajutage sisendsoone sisse
Materjal	NBR
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
H11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

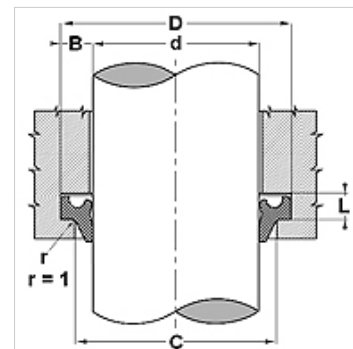

Kirjeldus

lihtne monteerida
pühib ära ka lekkinud õli tihendiruumist

Tellimisinfo

Erioste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.
Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada kaabitsaid läbimõõduga 20–510 mm.
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	C (mm)
UWR 470 80	20,6	12,0	5,3	15,0
UWR 620 87	22,6	16,0	3,8	19,0
UWR 781 10	28,6	20,0	5,3	23,0
UWR 118 149	38,6	30,0	5,3	33,0
UWR 137 169	43,6	35,0	5,3	38,0
UWR 157 188	48,6	40,0	5,3	43,0
UWR 165 196	50,0	42,0	5,3	45,0
UWR 177 208	53,6	45,0	5,3	48,0
UWR 255 287	73,6	65,0	5,3	68,0
UWR 260 292	74,6	66,0	5,3	69,0
UWR 301 348	88,7	76,5	7,1	82,5
UWR 307 362	92,2	78,0	7,1	85,0