

# UWR
Topeltkaabits, UWR

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Topeltkaabits |
| **Libisemiskiirus max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 110 °C |
| **Vahendid** | Mineraalõlid<br>Vesi |
| **Montaaž** | vormige kaabits neerukujuliseks ja vajutage sisendsoone sisse |
| **Materjal** | NBR |
| **Rakendus** | Hüdraulika |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| d | D | L | C |
| H11 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | +0,20<br>0 |

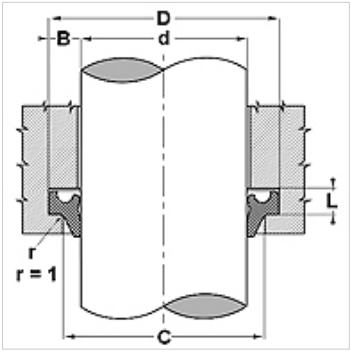


## Kirjeldus

lihtne monteerida
pühib ära ka lekkinud õli tihendiruumist

## Tellimisinfo

Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.
Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada kaabitsaid läbimõõduga 20–510 mm.
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **UWR 470 80** | 20,6 | 12,0 | 5,3 | 15,0 |
| **UWR 620 87** | 22,6 | 16,0 | 3,8 | 19,0 |
| **UWR 781 10** | 28,6 | 20,0 | 5,3 | 23,0 |
| **UWR 118 149** | 38,6 | 30,0 | 5,3 | 33,0 |
| **UWR 137 169** | 43,6 | 35,0 | 5,3 | 38,0 |
| **UWR 157 188** | 48,6 | 40,0 | 5,3 | 43,0 |
| **UWR 165 196** | 50,0 | 42,0 | 5,3 | 45,0 |
| **UWR 177 208** | 53,6 | 45,0 | 5,3 | 48,0 |
| **UWR 255 287** | 73,6 | 65,0 | 5,3 | 68,0 |
| **UWR 260 292** | 74,6 | 66,0 | 5,3 | 69,0 |
| **UWR 301 348** | 88,7 | 76,5 | 7,1 | 82,5 |
| **UWR 307 362** | 92,2 | 78,0 | 7,1 | 85,0 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*