


WRM-H

Kaabits, WRM-H


HANSA FLEX

Omadused

| | |
|----------------------|---|
| Tüüp | Kaabits |
| Libisemiskiirus max. | 0,8 m/s |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 110 °C |
| Vahendid | Mineraalõlid Vesiemulsioonid |
| Montaaž | vormige kaabits neerukujuliseks ja vajutage sisendsoone sisse |
| Materjal | Polüester |
| Rakendus | Hüdraulika |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d | D | L | C |
| h11 | +0,20 0 | +0,10 0 | +0,20 0 |

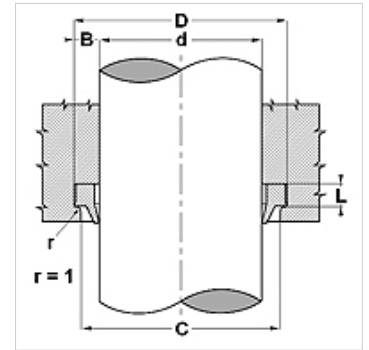

Kirjeldus

Lihtne lahendus.

lihtne monteerida

suur rebenemiskindlus

Artikkel

| Märgistus | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WRM-H 20 | 20 | 28 | 5,0 | 25,5 |
| WRM-H 25 | 25 | 33 | 5,0 | 30,5 |
| WRM-H 28 | 28 | 36 | 5,0 | 33,5 |
| WRM-H 30 | 30 | 38 | 5,0 | 35,5 |
| WRM-H 32 | 32 | 40 | 5,0 | 37,5 |
| WRM-H 36 | 36 | 44 | 5,0 | 41,5 |
| WRM-H 40 | 40 | 48 | 5,0 | 45,5 |
| WRM-H 45 | 45 | 53 | 5,0 | 50,5 |
| WRM-H 50 | 50 | 58 | 5,0 | 55,5 |
| WRM-H 60 | 60 | 70 | 6,3 | 67,0 |
| WRM-H 70 | 70 | 80 | 6,3 | 77,0 |
| WRM-H 80 | 80 | 90 | 6,3 | 87,0 |
| WRM-H 90 | 90 | 100 | 6,3 | 97,0 |
| WRM-H 100 | 100 | 115 | 9,5 | 110,0 |
| WRM-H 110 | 110 | 125 | 9,5 | 120,0 |
| WRM-H 125 | 125 | 140 | 9,5 | 135,0 |