


# WRM-H

Kaabits, WRM-H


**HANSA FLEX**

## Omadused

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tüüp                 | Kaabits   |
| Libisemiskiirus max. | 0,8 m/s   |
| Temperatuur min.     | -30 °C  |
| Temperatuur max.     | 110 °C  |
| Vahendid             | Mineraalõlid<br>Vesiemulsioonid                               |
| Montaaž              | vormige kaabits neerukujuliseks ja vajutage sisendsoone sisse |
| Materjal             | Polüester   |
| Rakendus             | Hüdraulika  |



| Toleranz / Tolerance |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d                    | D          | L          | C          |
| h11                  | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | +0,20<br>0 |

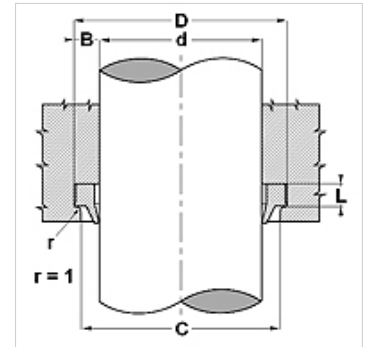

## Kirjeldus

Lihtne lahendus.

lihtne monteerida

suur rebenemiskindlus

## Artikkel

| Märgistus | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | C<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WRM-H 20  | 20        | 28        | 5,0       | 25,5      |
| WRM-H 25  | 25        | 33        | 5,0       | 30,5      |
| WRM-H 28  | 28        | 36        | 5,0       | 33,5      |
| WRM-H 30  | 30        | 38        | 5,0       | 35,5      |
| WRM-H 32  | 32        | 40        | 5,0       | 37,5      |
| WRM-H 36  | 36        | 44        | 5,0       | 41,5      |
| WRM-H 40  | 40        | 48        | 5,0       | 45,5      |
| WRM-H 45  | 45        | 53        | 5,0       | 50,5      |
| WRM-H 50  | 50        | 58        | 5,0       | 55,5      |
| WRM-H 60  | 60        | 70        | 6,3       | 67,0      |
| WRM-H 70  | 70        | 80        | 6,3       | 77,0      |
| WRM-H 80  | 80        | 90        | 6,3       | 87,0      |
| WRM-H 90  | 90        | 100       | 6,3       | 97,0      |
| WRM-H 100 | 100       | 115       | 9,5       | 110,0     |
| WRM-H 110 | 110       | 125       | 9,5       | 120,0     |
| WRM-H 125 | 125       | 140       | 9,5       | 135,0     |