
HK HV RK

2-haruline kuulkraan 700 baari, kuubikukujuline

Omadused

Tööröhk	maks 700 baari
Mahuvool	max. 27 l/min
Ühendus 1 + 2	NPT-sisekeere
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll



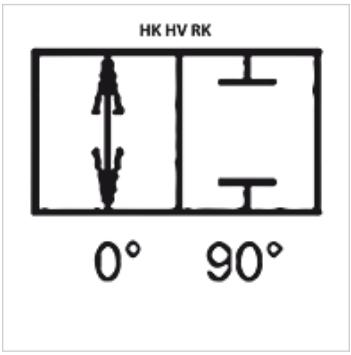

Artikkel

Märgistus	Keere	Laius (mm)	Pikkus (mm)	SW (mm)	Kaal (kg)
HK HV1 RK	1/4-tolline NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmaks – maksimaalne mahuvool – SW = võtme suurus

Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskruvi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmukaitse
SKF IN SP	Kinnituskruvi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmukaitse

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.