
HK K C E-Motor 12V

Alalisvoolu elektrimootor 12V

Omadused

Rakendamine	Alalisvoolumootor tööstuses kasutamiseks
Pinge	12 V



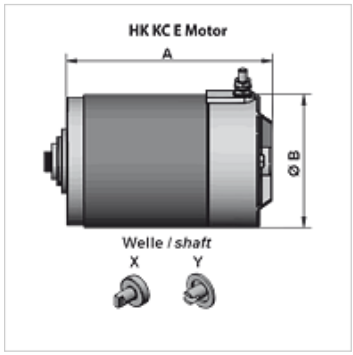

Artikkel

Märgistus	A (mm)	Ø B (mm)	Rakendamine	Jõudlus (kW)	Pöördesuund	Pöördearv max. (rpm)	Sisselülitusaeg S2-käitamisel (min)	Sisselülitusaeg S3-käitamisel (%)	Kaitseklass	Võll	Kaal (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	ümberpööratav	2500	5,0	17,0	IP 54	Tüüp Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	ventilaatoriga	1,5	paremale pöörlev	2300	4,0	14,0	IP23	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	termokaitsega	0,8	ümberpööratav	3500	4,0	9,0	IP44	Tüüp Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	paremale pöörlev	2600	3,0	7,5	IP 54	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	termokaitsega	2,4	paremale pöörlev	2600	1,0	8,0	IP 54	Tüüp X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	paremale pöörlev	2300	2,0	8,0	IP 54	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	termokaitsega	1,6	paremale pöörlev	2600	3,0	7,5	IP 54	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Lisatarvikud

HK K REL	Alalisvoolu elektrimootori käivitusreleed
HK K CAP	Alalisvoolu-elektrimootori kaitsekork

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.