
HK K C E-Motor 48V

Alalisvoolu elektrimootor 48 V

Omadused

Rakendamine	Alalisvoolumootor tööstuses kasutamiseks
Pinge	48 V



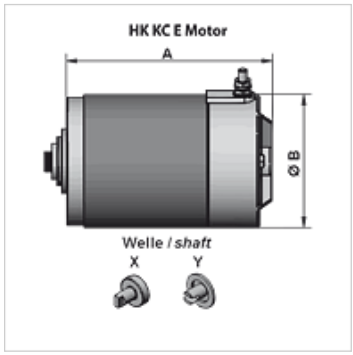

Artikkel

Märgistus	A (mm)	Ø B (mm)	Jõudlus (kW)	Pöördesuund	Pöördearv max. (rpm)	Sisselülitusaeg S2-käitamisel (min)	Sisselülitusaeg S3-käitamisel (%)	Kaitseklass	Võll	Kaal (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	paremale pöörlev	2500	1,0	5,0	IP 54	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Lisatarvikud

HK K REL	Alalisvoolu elektrimootori käivitusreleed
HK K CAP	Alalisvoolu-elektrimootori kaitsekork

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.