

# HK K C E-Motor 48V


Alalisvoolu elektrimootor 48 V

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendamine** Alalisvoolumootor tööstuses kasutamiseks

**Pinge** 48 V

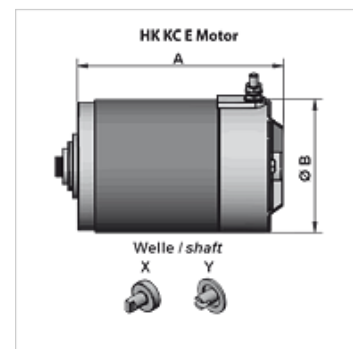

## Artikkel

Märgistus	A	Ø B	Jõudlus	Pöördesuund	Pöördearv max.	Sisselülitusaeg S2-käitamisel	Sisselülitusaeg S3-käitamisel	Kaitseklass	Võll	Kaal
	(mm)	(mm)	(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
<b>HK KC 86</b>	183,0	114,0	2,0	paremale pöörlev	2500	1,0	5,0	IP 54	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

## Lisatarvikud

**HK K REL** Alalisvoolu elektrimootori käivitusreleed

**HK K CAP** Alalisvoolu-elektromootori kaitsekork