
# HK K C E-Motor 48V

Alalisvoolu elektrimootor 48 V

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | Alalisvoolumootor tööstuses kasutamiseks |
| **Pinge** | 48 V |



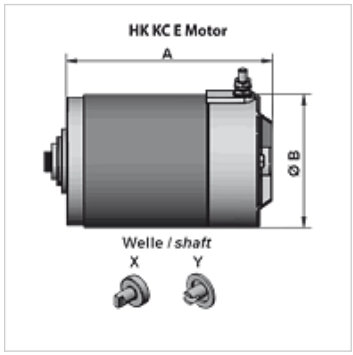


## Artikkel

| Märgistus | A (mm) | Ø B (mm) | Jõudlus (kW) | Pöördesuund | Pöördearv max. (rpm) | Sisselülitusaeg S2-käitamisel (min) | Sisselülitusaeg S3-käitamisel (%) | Kaitseklass | Võll | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK KC 86** | 183,0 | 114,0 | 2,0 | paremale pöörlev | 2500 | 1,0 | 5,0 | IP 54 | Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,3 |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK K REL** | Alalisvoolu elektrimootori käivitusreleed |
| **HK K CAP** | Alalisvoolu-elektrimootori kaitsekork |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*