
# KT UEM RD
Umbmutriga kuulhülss

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | ehituses, kaevanduses ja tunneliehituses |
| **Ühendus 1** | Ümar mutrikeere |
| **Ühendus 2** | Voolikühendus |
| **Tavaline** | DIN 8537 / 20 033 |
| **Komplektis** | Umbmutter ja kuultila |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 95 °C |
| **Vahendid** | Suruõhk, vesi |
| **Materjal** | Teras<br>Tempermalm |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |

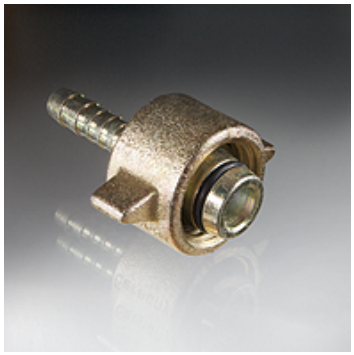

## Vihje

Kinnitamiseks voolikuklambritega DIN 20039 B
1:3 koonusega kuulhülss, tavaliselt koos täiendava O-tihendirõngaga.

## Artikkel

| Märgistus | Vooliku-ID jaoks (mm) | G1 | Ø ID (mm) | Pikkus (mm) | b (mm) | Koonus | Ø Turvaühendus (mm) | Tööröhk bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KT UEM RD32-10 MM** | 10 | Rd 32 x 1/8" | 7,50 | 90 | 65 | 1:3 | 21 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-13 MM** | 13 | Rd 32 x 1/8" | 10,00 | 83 | 65 | 1:3 | 22 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-15 MM** | 15 | Rd 32 x 1/8" | 12,00 | 85 | 65 | 1:3 | 26 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-19 MM** | 19 | Rd 32 x 1/8" | 15,00 | 85 | 65 | 1:3 | 33 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-25 MM** | 25 | Rd 32 x 1/8" | 16,00 | 90 | 65 | 1:3 | 38 | PN 25 |
| **KT UEM RD38-25 MM** | 25 | Rd 38 x 1/8" | 19,00 | 98 | 76 | 1:3 | 38 | PN 25 |
| **KT UEM RD46-32 MM** | 32 | Rd 46 x 1/6" | 25,00 | 124 | 86 | 1:3 | 50 | PN 25 |
| **KT UEM RD55-35 MM** | 35 | Rd 55 x 1/6" | 30,00 | 131 | 95 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| **KT UEM RD55-38 MM** | 38 | Rd 55 x 1/6" | 31,00 | 131 | 95 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| **KT UEM RD62-42 MM** | 42 | Rd 62 x 1/6" | 35,00 | 139 | 105 | 1:3 | 63 | PN 25 |
| **KT UEM RD75-50 MM** | 50 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 | 77 | PN 25 |
| **KT UEM RD75-53 MM** | 53 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 | 77 | PN 25 |
| **KT UEM RD105-75 MM** | 75 | Rd 105 x 1/4" | 67,00 | 206 | 158 | 1:3 | 110 | PN 25 |

G1 = keere, ühendusele 1 – Ø ID = läbivooluava

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **UEM KT RD** | Kuulhülsi umbmutter |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*