
MULTI EPDM
Universaalvoolik

Omadused

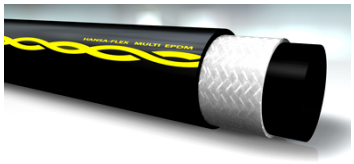

Rakendusvaldkond	Agraartehnika Ehitustööstus Seadmete ehitus
Erilised tunnused	osooni-, õli- ja ilmastikukindel
Sisekiht	EPDM
Sisestus	sünteetilised kiud
Väliskiht	Kloropreenkumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	120 °C

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Tööröhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.