
MV AG

Mördivoolikuühendus, isane detail, AGR

Omadused

Rakendusvaldkond	mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Ühendus 2	Ühendus, isane detail
Erilised tunnused	läbinud TÜV-kontrolli
Vahendid	Mört, betoon, sillutis
Materjal	Teras Tempermalm
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

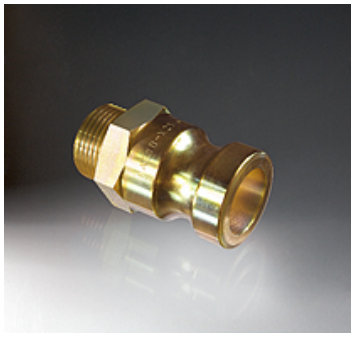

Vihje

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

Artikkel

Märgistus	G1	Tüüpsuurus	Identne mass	maksimaalne töörõhk (bar)	Süsteem
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.