
PVC ANTI AB PU

PVC-st imi- ja toitevoolik

Omadused

Rakendusvaldkond	Ehitustööstus Agraartehnika
Erilised tunnused	ilmastikukindel eriti hõõrdumiskindel paindlik
Sisekiht	Polüuretaan
Sisestus	Kõva PVC-spiraal
Väliskiht	Polüuretaan
Värv	metallikroheline
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	55 °C
Vahendid	Teravili Tsement Kruus Graanulid

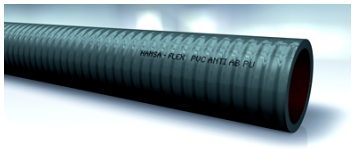

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = tööröhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.