
PVC QUAD

PVC-st imi- ja toitevoolik

Omadused

Rakendusvaldkond	Agraartehnika
Erilised tunnused	suur kaaluvähenemine sile väliskate erinevad kasutusvõimalused
Sisekiht	PVC
Sisestus	kandiline PVC-spiraal, antratsiit
Väliskiht	PVC
Värv	oranž
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	60 °C
Vahendid	Vesi jne.

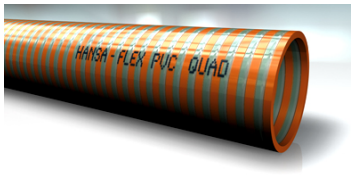

Kirjeldus

Plastmassist imi- ja survevoolik tööstusvedelike ja vedelsõnniku puhastamiseks ja tühjendamiseks

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = tööröhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.