
PVC WAS ELAST

PVC-veevoolik

Omadused

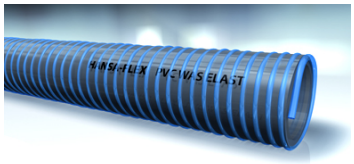

Rakendusvaldkond	Agraartehnika
Erilised tunnused	veniv surve- ja hõõrdumiskindel paindlik . ilmastikukindel
Tavaline	ISO 1307
Sisekiht	stabiilne, väga paindlik, sile, plastikkattega PVC
Sisestus	löögi- ja survekindlast PVC-st tugevdusspiraal
Väliskiht	kergelt sooniline välispind
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	50 °C
Vahendid	Vesi

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	Lõhkemissurve (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = tööröhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.