
HK EMDV
2/2-käigulised magnetventiilid EMDV

HANSA-FLEX

Omadused

Komplektis	pooliga, ilma pistikuta
Tööröhk	max 350 baari



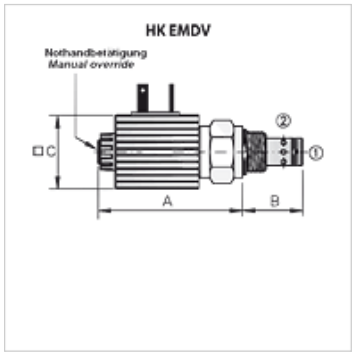

Vihje

Tähelepanu!
Ventiilid tüübist HKEMDV10N01/NC1 ei ole seenklapid
Ventiilide HKEMDV08***230AC puhul kasutage palun alaldi pistikut HKSP669
Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 08 jaoks: 34–41 Nm
Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 08 jaoks: 47–54 Nm
Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 47–54 Nm
Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 74–81 Nm
Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 74–81 Nm
Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 95–102 Nm

Artikkel

Märgistus	Juhtimine	Mahuvool max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	sissekeeratav korpus	Sisekeere	Rakendamine	Nimipinge/ vooluliik	Kaal (kg)
HK EMDV 08 N08 12DC	eeljuhitud	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 24DC	eeljuhitud	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	eeljuhitud	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	eeljuhitud	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	eeljuhitud	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	eeljuhitud	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	otsejuhitud	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	otsejuhitud	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	otsejuhitud	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	otsejuhitud	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	otsejuhitud	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	otsejuhitud	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	otsejuhitud	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	otsejuhitud	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	otsejuhitud	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	eeljuhitud	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	eeljuhitud	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	eeljuhitud	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 VAC	0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC	eeljuhitud	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	eeljuhitud	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	eeljuhitud	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 VAC	0,90

(1) ilma avariikäsitsuseta – (2) avariikäsitsusega

Lisatarvikud

HK GEH 20 AL	Ventiili korpus keerdventiilile SAE 2-käiguline alumiiniumist
HK GEH 20 GGG	Ventiili korpus keerdventiilile SAE 2-käiguline GGG40
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK SP EMDV	Pool kassettventiilile EMDV

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.