
KP 200 RM

HD-voolik, kompaktne, hõõrdumiskindel

Omadused

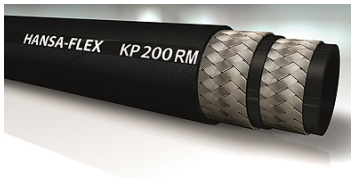

Rakendusvaldkond	Madalrõhuvoolikud kitsastesse paigaldustingimustesse
Erilised tunnused	Kontrollitud kuni 1 miljoni impulsitsükliga!
Tavaline	ületab EN 857 2SC
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	kaks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekihti
Väliskiht	mittesüttiv vastavalt MSHA-le väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Glükool Vesi-õliemulsioonid Vesi (0 °C kuni +70 °C) Mineraalõli

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
KP 206 RM	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 RM	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 RM	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 RM	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 RM	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 RM	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 RM	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.