
GOLDSCHLANGE

Vee- ja puhastusvoolik

HANSA FLEX

Omadused

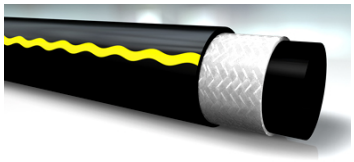

Rakendusvaldkond	Agraartehnika Ehitustööstus Seadmete ehitus
Erilised tunnused	osooni- ja kulumiskindel ilmastikukindel erinevad keemilised vahendid murdumis- ja löögikindel, ülesõidetav vastupidav UV-kiirtele aurustatav kuni +130 °C (u. 30 minutit)
Sisekiht	must, poorideta, sile EPDM-sisekiht
Sisestus	kaks sünteetilisest kiust vahekihti
Väliskiht	õli-, rasva- ja kemikaalikindel CR-kumm
Värv	must, kollase lainelise joonega
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Vesi

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Tööröhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.