
AQUAPAL
Joogiveevoolik

HANSA FLEX

Omadused

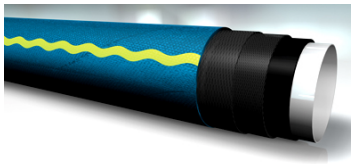

Rakendusvaldkond	Toiduainetööstus
Erilised tunnused	väga paindlik ja ülesõitmiskindel täiesti neutraalse lõhna ja maitsega homogeenne, sile ja pehmendusaineteta aurustatav kuni 130 °C
Luba	KTW-juhisega „Torud“, DVGW-W270 ja DVGW-VP 549 (DVGW Reg.-nr: DW-0309BT0079)
Sisekiht	spetsiaalne läbipaistev, plastomeerkiht
Sisestus	PES-vahekiht ja kaks kaabli vahekihti
Väliskiht	kulumisele, UV-le, rasvale ja õlile vastupidav NBR
Värv	sinine, kollase lainelise joonega
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	90 °C
Vahendid	Vesi

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Tööröhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.