


PA 700 AOS 45

Pressarmatuur, DKOS W45°

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 400 voolikutele |
| Ühendus 1 | Meetriline mutrikeere |
| Tihenditüüp 1 | O-rõngaga 24° väliskoonus |
| Lühend | DKOS |
| Tavaline | ISO 8434-1 |
| Integreerimine | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| Komplektis | Nippelotsik + pressühendus |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |
| Ehitusseeria | Raske |

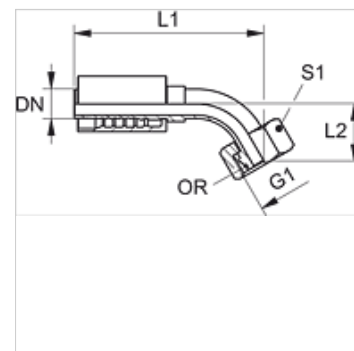

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Töörõhk (bar) | G1 | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) | S1 | L2 (mm) | OR |
|------------------|----|--------|------|---------------|------------|----------------------------|---------|----|---------|------------|
| PA 710 AOS 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | - | 24 | - | 10,0 x 1,5 |
| PA 710 AOS 45 | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 22 x 1,5 | 14 | 94,2 | 27 | - | 12,0 x 2,0 |
| PA 713 AOS 45 | 12 | 8 | 1/2" | 420,0 | M 24 x 1,5 | 16 | 95,0 | 30 | 21,5 | 13,0 x 2,0 |
| PA 713 AOS 16 45 | 12 | 8 | 1/2" | 420,0 | M 30 x 2 | 20 | 108,0 | 36 | 27,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 716 AOS 45 | 16 | 10 | 3/8" | 420,0 | M 30 x 2 | 20 | 118,0 | 36 | 27,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | M 30 x 2 | 20 | 133,0 | 36 | 27,0 | 16,0 x 2,5 |
| PA 720 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | M 36 x 2 | 25 | 136,0 | 46 | 30,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 720 AOS 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | M 42 x 2 | 30 | 142,0 | 50 | 35,0 | 27,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | 420,0 | M 36 x 2 | 25 | 156,5 | 41 | 34,5 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | 420,0 | M 42 x 2 | 30 | 164,0 | 50 | 34,5 | 25,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 45 | 25 | 16 | 1" | 420,0 | M 52 x 2 | 38 | 170,0 | 60 | 41,0 | 33,0 x 2,5 |