PA 700 SF 90


Pressarmatuur, SFL W90°

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 400 voolikutele
Ühendus 1	SAE-flantsühendus 3000 PSI
Tihenditüüp 1	SF-O-rõngaga lametihend
Lühend	SFL
Tavaline	SAE J518 ISO 6162-1
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



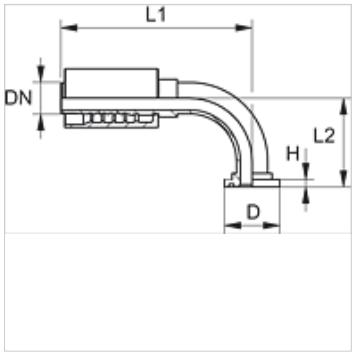

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	Tööröhk (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	85,9	45,0
PA 713 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	96,0	51,0
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	58,0
PA 720 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	127,5	61,0
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	144,0	64,5
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	280,0	44,5	8,1	158,0	67,0
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	158,0	69,5

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.