
KLIMA

Universaalne jahutusvedeliku voolik

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Jahutusvedelik (kliimaseadmed)
Tavaline	ületab SAEJ2064 tüübiga E
Sisekiht	Polüamiid = R134a väljalaskeväärtus 75% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab
Kummist vahekiht	Butüülgrupp = niiskusesisaldus; 70% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab.
Sisestus	Polüestrist vahekiht
Väliskiht	Butüülgrupp = niiskusesisaldus 70% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	125 °C
Vahendid	Kompressoriõlid: PAG, ester, mineraalõli, alküülbensool Jahutusvedelik: R134a, R404a

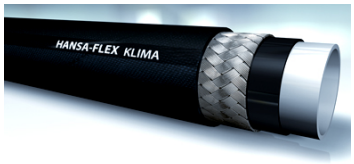

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.