
MD 100 AC

Jahutusvedeliku voolik

HANSA-FLEX

Omadused

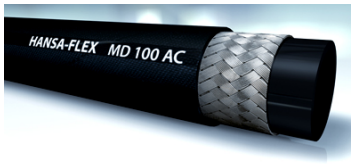

Rakendusvaldkond	Jahutusvedelik (kliimaseadmed)
Tüüp	keeratavatele otsikutele
Tavaline	SAE J2064
Sisekiht	Butüül = R134a väljalaskeväärtus 65% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab.
Sisestus	väga tugev terastraadist vahekiht
Väliskiht	CR = niiskusesisaldus 75% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	120 °C
Vahendid	Kompressoriõlid: PAG, ester ainult TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68-le Jahutusvedelik: R134a

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.