


# AC OR TUBO GR

O-rõngas, TUBO kliimaseade

## Omadused

Tüüp	Tihendusrõngas
sobilik	järgmisele jahutusvedelikule R134a R404a
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	150 °C
Materjal	Kloropreen (neopreen)

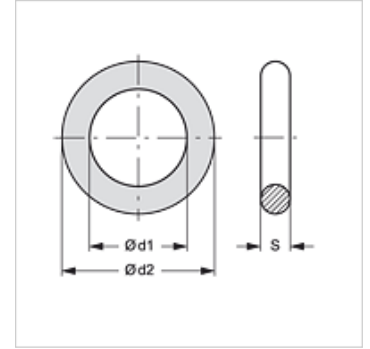

## Artikkel

Märgistus	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

## on järgnevate toodete lisatarvikud

ACN AO	AC-Clip-nippel, toruühendus
ACN AO 45	AC-Clip-nippel, toruühendus, nurk 45°
ACN AO 45 BN	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, madalrõhk, nurk 45°
ACN AO 90	AC-Clip-nippel, toruühendus, nurk 90°
ACN AO 90 BHL	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, kõrgrõhk, nurk 90°
ACN AO 90 BNL	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, madalrõhk, nurk 90°
ACN AO BH	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, kõrgrõhk
ACN AO BN	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, madalrõhk
ACN DF	AC-Clip-nippel DENSO-kompressoriflantsile
ACN DF 90	AC-Clip-nippel DENSO-kompressoriflantsile, nurk 90°
ACN FO	AC-Clip-nippel, flantsi paigaldamiseks
ACN FO 45	AC-Clip-nippel, flantsi paigaldamiseks, nurk 45°
ACN FO 90	AC-Clip-nippel, flantsi paigaldamiseks, nurk 90°
ACN FO MF	AC-Clip-nippel, toruühendus flantsiga
ACN FO MF 45	AC-Clip-nippel, toruühendus flantsiga, nurk 45°
ACN FO MF 90	AC-Clip-nippel, toruühendus flantsiga, nurk 90°