AC OR TUBO GR


O-rõngas, TUBO kliimaseade

HANSA-FLEX

Omadused

Tüüp	Tihendusrõngas
sobilik	järgmisele jahutusvedelikule R134a R404a
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	150 °C
Materjal	Kloropreen (neopreen)



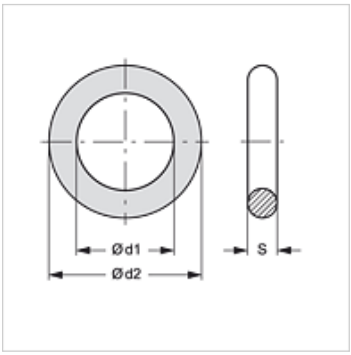

Artikkel

Märgistus	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

on järgnevate toodete lisatarvikud

ACN AO	AC-Clip-nippel, toruühendus
ACN AO 45	AC-Clip-nippel, toruühendus, nurk 45°
ACN AO 45 BN	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, madalrõhk, nurk 45°
ACN AO 90	AC-Clip-nippel, toruühendus, nurk 90°
ACN AO 90 BHL	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, kõrgrõhk, nurk 90°
ACN AO 90 BNL	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, madalrõhk, nurk 90°
ACN AO BH	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, kõrgrõhk
ACN AO BN	AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, madalrõhk
ACN DF	AC-Clip-nippel DENSO-kompressoriflantsile
ACN DF 90	AC-Clip-nippel DENSO-kompressoriflantsile, nurk 90°
ACN FO	AC-Clip-nippel, flantsi paigaldamiseks
ACN FO 45	AC-Clip-nippel, flantsi paigaldamiseks, nurk 45°
ACN FO 90	AC-Clip-nippel, flantsi paigaldamiseks, nurk 90°
ACN FO MF	AC-Clip-nippel, toruühendus flantsiga
ACN FO MF 45	AC-Clip-nippel, toruühendus flantsiga, nurk 45°
ACN FO MF 90	AC-Clip-nippel, toruühendus flantsiga, nurk 90°

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.