
SRS 0 PP

Toruklamber, kergetööstus

Omadused

Tüüp	Toruklamber
Lisa	Klambri kiiluga sisekülg
Ehitusseeria	Kerge
Tavaline	DIN 3015-1
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materjal	Polüpropüleen



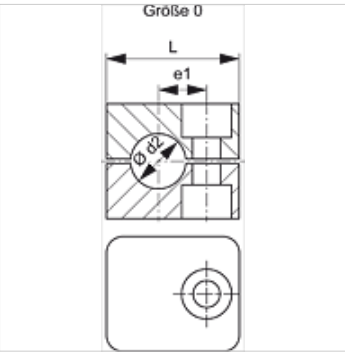

Kirjeldus

Kiilud klambri sisepinnal summutavad lööke ja vibratsioone ning kannavad jõude edasi torutelje suunas.
Pilu poolte vahel mõjutab toru eelpinget.

Tellimisinfo

1 tükk = 2 klambri poolt

Artikkel

Märgistus	Toru välimine Ø D2 (mm)	Toru välimine Ø D2	Klambri suurus	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Toote variandid

SRS 0 PA	Toruklamber, kergetööstus, Polüamiid 6

on järgnevate toodete täiendav element

A 0	Grupi A 0 koostamine
A 0 A	Grupi A 0 ülesehituse koostamine

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.