


# HK HM 01

Surve piiramise ventiiil

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	vaheplaadi ventiiil eeljuhitud
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Mahuvool</b>	max 50 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 03 NG6

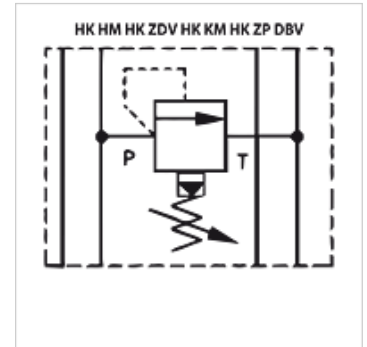

## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus

Vaheplaadi ventiiil vertikaalse kihstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

## Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4