
SILO
Silovoolik

Omadused

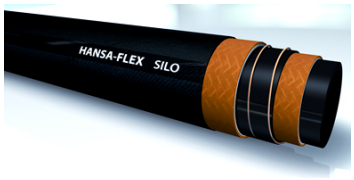

Rakendusvaldkond	tsemendi, liiva, killustiku ja graanulite laadimiseks silotranspordisõidukitele.
Erilised tunnused	kulumine DIN 53516 < 65 mm3 kohaselt
Tavaline	ISO 1307
Sisekiht	väga kulumiskindel isoleeriv kumm
Sisestus	väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht ja vasktraadid
Väliskiht	väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel augustatud spetsiaalne sünteetiline kumm.
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Vahendid	Tsement Liiv Kruus Graanulid

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.