
PVC KANAL

Kanalisatsioonivoolik PVC-BUNA, hall

HANSA FLEX

Omadused

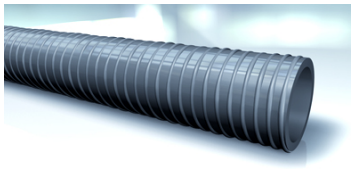

Erilised tunnused	spetsiaalselt kasutamiseks väga külmas kliimas
Tavaline	ISO 1307
Sisekiht	stabiilne, väga paindlik, sile, plastikkattega PVC
Sisestus	löögi- ja survekindlast PVC-st tugevdusspiraal
Väliskiht	stabiilne, väga paindlik, sile, plastikkattega PVC
Värv	hall
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	50 °C

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Lõhkemissurve (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.