
TEX WAS

Kerge voolik, stabiilse kujuga, kangaga

HANSA-FLEX

Omadused

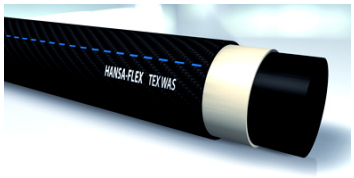

Rakendusvaldkond	Tööstus ja ehitus Agraartehnika
Erilised tunnused	erakordselt kerge, murdumiskindel ja paindlik (ka külma käes) võimalik on väga kõrge püsitöörõhk õhukese seina tõttu võtab väga vähe ruumi, rullikeeratav erakordselt vananemis- ja osoonikindel
Sisekiht	kvaliteetne EPDM-kumm
Sisestus	tugev polüesterkiud, värvitud, ümar.
Väliskiht	EPDM (mustriga)
Värv	must, siniste joontega
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Vesi

Kirjeldus

rullikeeratav tööstusvoolik (sobib ka kuumaveevoolikuks)

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.