

# HK RTR



Tagasivoolufilter kompaktne paaki paigaldamiseks

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendamine** möödaviiguklapiga 1,75 baari

**Töö rõhk** maks 8 baari

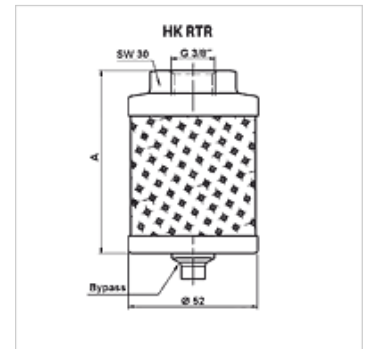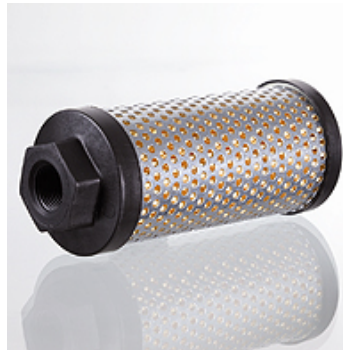

## Kirjeldus

Kompaktne tagasivoolufilter otseseks paigaldamiseks tagasijooksuvoolikusse paagis allpool õlitaset.

Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm<sup>2</sup>/s) Δp<sub>ges</sub> = 0,4 baari

## Tellimisinfo

muud filtrimaterjalid teistsugustele õlisortidele, viskoossustele või temperatuuridele soovi korral

## Artikkel

Märgistus	Filtri pind (cm <sup>2</sup> )	Juhtühendus	Q max. (L/min)	A (mm)	Kaal (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 paberfilter (10 μm), nominaalne filtreerimine – Qmaks – maksimaalne mahuvool