

HK RTR



Tagasivoolufilter kompaktne paaki paigaldamiseks

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine möödaviiguklapiga 1,75 baari

Töö rõhk maks 8 baari

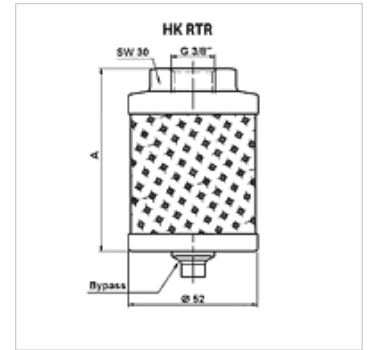

Kirjeldus

Kompaktne tagasivoolufilter otseseks paigaldamiseks tagasijooksuvoolikusse paagis allpool õlitaset.

Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm²/s) Δp_{ges} = 0,4 baari

Tellimisinfo

muud filtrimaterjalid teistsugustele õlisortidele, viskoossustele või temperatuuridele soovi korral

Artikkel

Märgistus	Filtri pind (cm ²)	Juhtühendus	Q max. (L/min)	A (mm)	Kaal (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 paberfilter (10 µm), nominaalne filtreerimine – Qmaks – maksimaalne mahuvool