


WA VCF

Liitmik ... VCF, tempermalm

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| Ühendus 1 | Tolline kooniline väliskeere |
| Tihenditüüp 1 | Lametihend |
| Tavaline | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Rakendus | Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust. |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Rakendamine | 3-osaline keermesühendus |
| Materjal | Tempermalm |

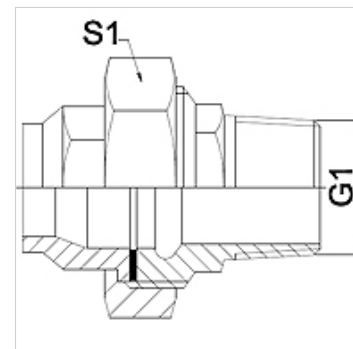

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|------------|----|----------|---------------|------------|
| WA 006 VCF | 6 | 25 | R 1/4 tolli | 28,0 |
| WA 013 VCF | 13 | 25 | R 1/2 tolli | 39,0 |
| WA 020 VCF | 20 | 25 | R 3/4 tolli | 48,0 |
| WA 025 VCF | 25 | 25 | R 1 tolli | 55,0 |
| WA 032 VCF | 32 | 25 | R 1 1/4 tolli | 67,0 |
| WA 040 VCF | 40 | 25 | R 1 1/2 tolli | 74,0 |
| WA 050 VCF | 50 | 25 | R 2 tolli | 90,0 |

Toote variandid

| | |
|-----------|---|
| WA VCF RG | Liitmik ... VCF, punapronks, Punapronks |
| WA VCF VA | Liitmik ... VCF, roostevaba teras, Roostevaba teras |