EUD P

Kolvitihendi komplekt üheosalistele kolbidele EUD-P

Omadused

Tüüp	Kolvitihendi komplekt
Tööröhk	kuni 400 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Mineraalõlid
Montaaž	üheosalistel kolbidel A mitmeosalistel kolbidel B
Materjal	(1) Dünaamiline tihend: PUR (3) Juhtrõngas: atsetaalvaik
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

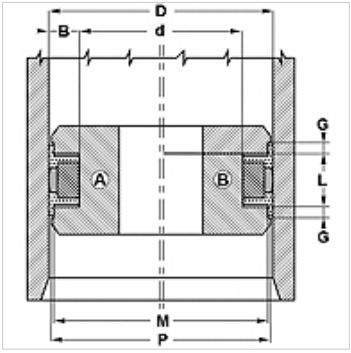

Kirjeldus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.
Vajab vähe ruumi
lihtne monteerida
Lihtne lahendus.
suur rebenemiskindlus

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.