


Omadused

| | |
|----------------------------|----------------|
| Töörõhk | maks 1 baari |
| Töötemperatuur max. | 70 °C |
| Ühendus | G 1/2" male |
| Tööpinge | 24 V DC |
| Elektriühendus | M12x1, 8-polig |
| Kaitse tüüp | IP 65 |
| Materjal | Tihend: NBR |
| Komplektis | ilma pistikuta |

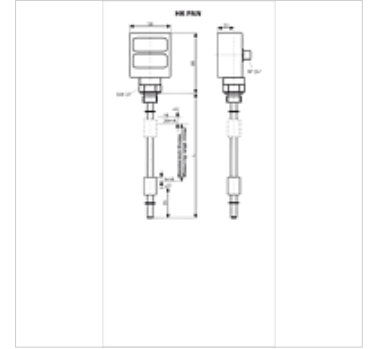

Kirjeldus

Korpus on pööratav kuni 350°
 Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
 Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
 Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
 Täpsus ±1% lõppväärtusest

Tellimisinfo

Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

Artikkel

| Märgistus | L (mm) | Kaal (kg) |
|---------------|-----------|--------------|
| HK PAN 1 1001 | 250 | 1,0 |
| HK PAN 1 1002 | 370 | 1,0 |
| HK PAN 1 1003 | 520 | 1,0 |

Lisatarvikud

HK PAN M Juhtmega 8-pooluseline pistik M12