
HK PAN

Nivoo-temperatuurilüliti HK PAN

Omadused

Tööröhk	maks 1 baari
Töötemperatuur max.	70 °C
Ühendus	G 1/2" male
Tööpinge	24 V DC
Elektriühendus	M12x1, 8-polig
Kaitse tüüp	IP 65
Materjal	Tihend: NBR
Komplektis	ilma pistikuta



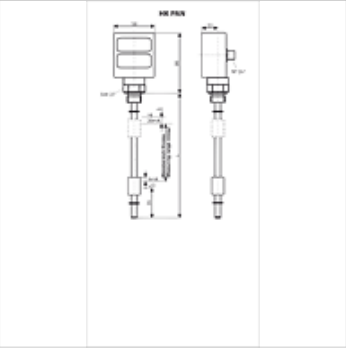

Kirjeldus

Korpus on pööratav kuni 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Täpsus ±1% lõppväärtusest

Tellimisinfo

Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

Artikkel

Märgistus	L (mm)	Kaal (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Lisatarvikud

HK PAN M	Juhtmega 8-pooluseline pistik M12

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.