


### Omadused

|                     |   |
|---------------------|---|
| Töötemperatuur max. | 85 °C   |
| Ühendus             | G 1/4" väliskeere, keeratav   |
| Tööpinge            | 24 V DC   |
| Elektriühendus      | Ümarpistikühendus M12x1, 4-pooluseline  |
| Materjal            | Kere: tsingisulam<br>Osad, mis on vahendiga kokkupuutes:<br>roostevaba teras V2A<br>Tihend: NBR |
| Komplektis          | ilma pistikuta  |
| Kaitseklass         | IP 67   |

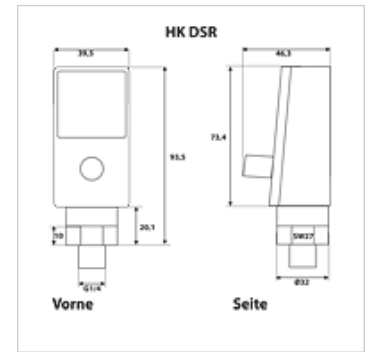

### Kirjeldus

Kompaktne süsteem rõhulülitist, rõhuandurist ja LED-näidikust  
Korpus on pööratav kuni 290°  
Väljund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hüsterees)  
Ilma analoogväljundita  
Täpsus ±0,5 % lõppväärtusest  
Min/maks väärtuste salvesti

### Tellimisinfo

Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

### Artikkel

| Märgistus        | Mööteulatus    | Kaal (kg) |
|------------------|----------------|-----------|
| HK DSR 400 04 17 | 0 kuni 400 bar | 0,3       |

### Lisatarvikud

HK DSR 4POL Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12