
TE 300 B (3TE)
Riidega kaetud madalrõhuvoolik

Omadused

Rakendusvaldkond	Madalrõhuvoolik tavakasutuseks.
Erilised tunnused	Tulekatsega vastavalt DIN 54 837 klassifitseerimist vastavalt DIN 5510 2. osa (test reports on request)
Tavaline	EN 854 3 TE
Sisekiht	sünteetiline kummist NBR
Sisestus	kaks riidest vahekihti
Väliskiht	tule-, õli- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Mineraalõli baasil kerge kütteõli Määrdeõlid Vesi Õhk (kuni + 70 °C) Vee-glükooli emulsioonid

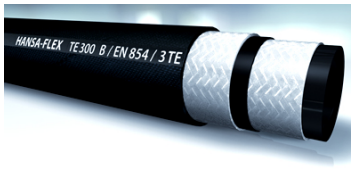

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Värv
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	must
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	must
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	must
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	must
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	must
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	must
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	must
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	must

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.