

PA 500 A A

Pressarmatuur, DKM

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 500 voolikutele

Ühendus 1 Meetriline mutrikuere

Tihenditüüp 1 60° tihendipea

Lühend DKM


Tavaline DIN 3863

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

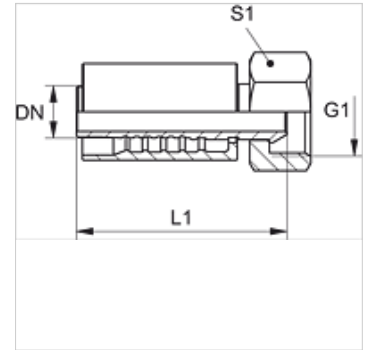

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Töörõhk bar | G1 | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|--------|--------|-------------|------------|---------|----|
| PA 532 A A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 baari | M 45 x 1,5 | 105,5 | 50 |
| PA 540 A A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 baari | M 52 x 1,5 | 118,5 | 60 |
| PA 550 A A | 51 | 32 | 2" | WP 40 baari | M 65 x 2 | 133,5 | 75 |