

# PA 500 A 90 A

Pressarmatuur, DKM W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 500 voolikutele

Ühendus 1 Meetriline mutrikuere

Tihenditüüp 1 60° tihendipea

Lühend DKM


Tavaline DIN 3863

Integreerimine ilma rebenemiskaitseta

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

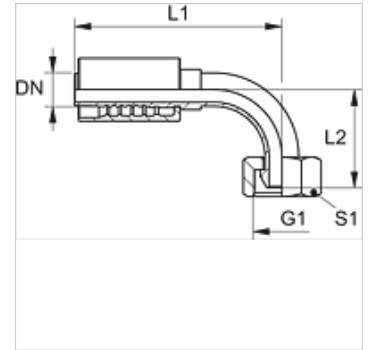

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Töörõhk bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 90 A	31	20	1.1/4"	WP 63 baari	M 45 x 1,5	112,5	81,0	50
PA 540 A 90 A	38	24	1.1/2"	WP 63 baari	M 52 x 1,5	125,5	92,0	60
PA 550 A 90 A	51	32	2"	WP 40 baari	M 65 x 2	142,0	116,0	75